

充電制御式汽車電池

Charg Control Automotive Battery

70B24R(S)-MF

70B24L(S)-MF

產品特色 Product Features



- 碳添加，高速充電性能，適用充電制御式汽車。
Carbon added and quick charge make it suitable in charge control cars.
- 使用全框式正極板，可降低內阻提升 CCA 啟動電流，格子體強度增加，延長使用壽命。
Full-framed positive plates low internal resistance also enhance CCA. Stronger grid makes longer battery life.
- 極板使用鉛鈣合金、低保養。
Lead-calcium alloy, low frequency of maintenance.
- 低自行放電率、高啟動性能。
Low self-discharge, high start performance.
- 使用抗腐蝕合金，增長使用壽命。
Anti-corrosion alloy longer lifespan.
- 自用車、充電制御車適用。
Compatible with charged control cars and normal cars.

技術資料 Technical Information

公稱電壓 Nominal Voltage : 12V

公稱容量

Nominal Capacity : 36AH / 5HR (25°C)
45AH / 20HR (25°C)

重量 Weight(Approx.) : 約 12.2Kg

充電電流 Charge Current : 4.5A

尺寸 Dimension

長度 Length : 238mm

寬度 Width : 129mm

高度 Case Height : 202mm

總高 Overall Height : 227mm

冷凍曲軸啟動電流



Cold Cranking Amps(CCA) : 460A(-18°C)

端子位置及型式 Layout and Terminal Types

R 型端子位置



L 型端子位置

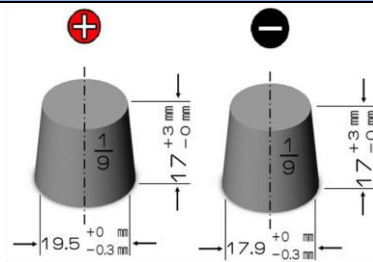

臺灣湯淺電池股份有限公司 新北市新莊區福營路 227 巷 11 號 TEL:(02)2901-8261 FAX:(02)2903-9626

TAIWAN YUASA BATTERY CO.,LTD No.11, Ln. 227, Fuying Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City <http://www.yuasa.com.tw/>